



Serie 9 12V



Serie 9 12V

Industrispil af høj kvalitet.

Kraftig motor med termisk sikring omd overophedning

Vandtæt kontakter og industri fjernbetjening

Standarder:

SAE J706

CE Machinery Directive 98/37/EC and 2006/42/EC

CE Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC

Serie 9 12v Specifikationer

Bestillingsnummer	30283	Motor	2,5 hp Serie motor
Max træk*	4082 kg.	Bremse	Skive bremse
Wire kapacitet (max)	27 m x 10 mm	Gear	Planetgear, 3 trin
Volt	12V	Gearing	199:1
Vægt	43,1 kg uden wire	Tromle diameter	102 mm
Frikobling	Drejehåndtag m. lås	Tromle brede	253 mm
Betjening	Kabelstyring (10 m)	Flange diameter	209 mm
Klys	medfølger ikke	Relæ	Kontaktor

Ydelses specifikationer (på 1. lag wire)

Wire træk* (kgf)	Wirehastighed (M/min)	Forbrug (Amp)	Driftscyklus min/10 min
0	7,9	101,0	4,1
680	5,2	169,1	2,1
1361	3,9	233,0	1,4
2041	2,9	296,9	1,1
2722	1,7	362,9	0,9
3402	1,6	424,7	0,7
4082	0,9	486,0	0,6


Ydelses specifikationer pr. lag wire (baseret på 9,5 mm wire)

Lag wire på tromle	Belastning på wire* (kgf. / kN)	Wirehastighed uden belastning (M/min)	Wirekapacitet (wirelag/m)
1	082 / 40,0	7,9	7,6
2	3410 / 33,4	9,5	16,5
3	2928 / 28,7	11,1	26,8

*Overskrid aldrig det listede max træk. installation af overlastbegrænser anbefales.







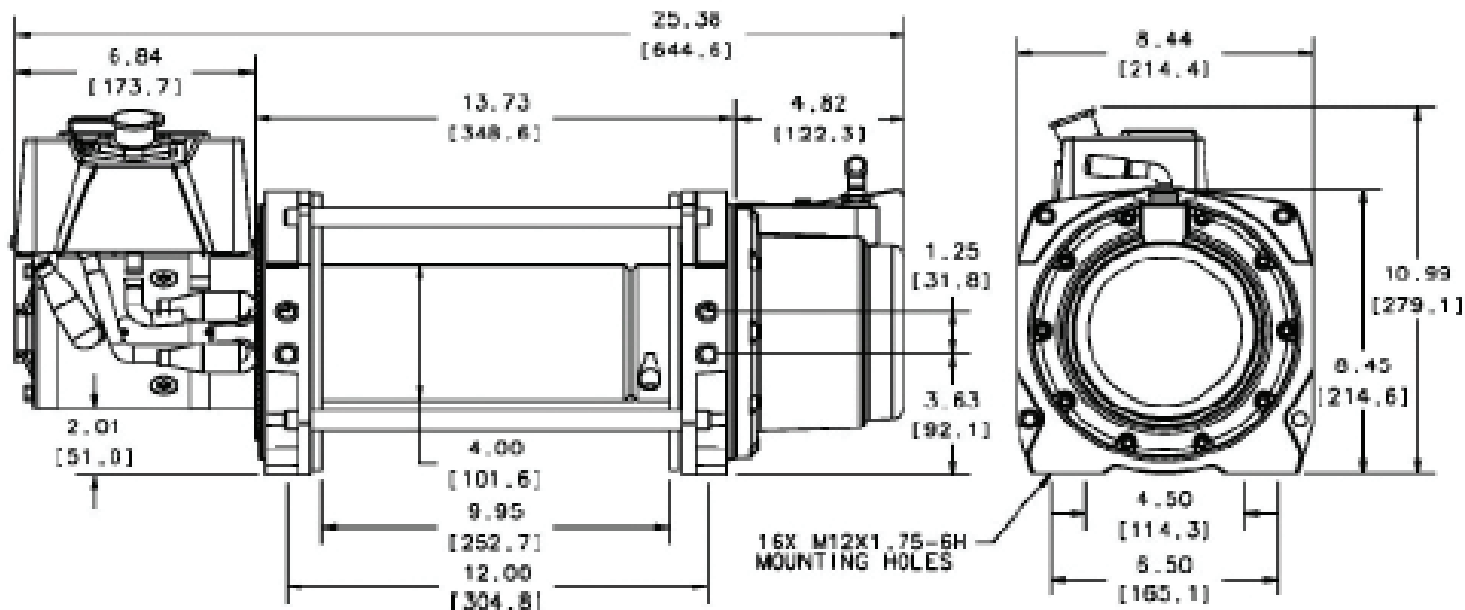


Serie 9 12V



Motor kan roteres i intervaller af 90°. Gearhus kan roteres i intervaller af 72°

Mål først i inch der efter i mm

Tromlens rotationsretning	Anbefalet montage. Tjek altid korrekt trommel rotationsretning.		
	Træk fra bunden 	Træk fra bunden 	Træk fra toppen 
	Fødderne nedad 	Fødderne frem 	Fødderne frem 
Set fra motor. (Indspolning)	Træk fra toppen	Træk fra toppen	Træk fra toppen
Elektriske system specifikationer	Fødderne ned uden sidemontering	Fødderne med bund og sidemontering	Fødderne ned kun med sidemontering
Batteri: 650 CCA minimum			
Kabel tykkelse: se manual			

Tilbehør	
OLI (overlastbegrænser)	85768
Rulleklys	24336
Tension kit (wirestrammer)	31149
Radiostyring (Håndsender)	33-213869S
Radiostyring (modtager)	33-213869M
Cover (Neopren)	91416
Automatisk wireguide (inkl. 31149)	50-24441-0

