



CE


Kraanweegschaal / Crane scale



SG.0.CS



SG.0.CS.RC

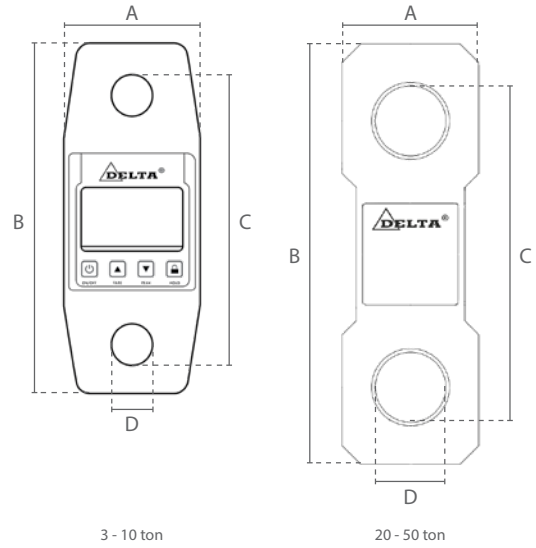

3 - 10 ton

20 - 50 ton



3 - 10 ton

Eigenschappen

- » Compacte behuizing.
- » Met verlicht display.
- » Versterkte laadvlak.
- » Met overlast alarm.
- » Aangedreven door een oplaadbare lithiumbatterij. Capaciteit 3000mAh zorgt voor een gebruiksduur van ongeveer 26 uur.
- » Geleverd met kalibratierapport.
- » Voldoet aan de Machinerichtlijn 2006/42/EG. Geleverd met testcertificaat, CE-conformiteitsverklaring en gebruiksaanwijzing.

Features

- » Compact housing.
- » With backlit display.
- » Strengthened load area.
- » With overload alarm.
- » Powered by rechargeable lithium battery. Capacity 3000mAh allows for around 26 hours of operation.
- » Supplied with calibration report.
- » Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate, CE declaration of conformity and operating instructions.

Specificaties / Specifications							
Artikelnummer zonder draadloze indicator	Artikelnummer met draadloze indicator	Capaciteit Capacity	Minimale belasting Minimum load	Afwijking Sensitivity	Netto gewicht Net weight	met koffer with case	Geschikte sluiting Suitable shackle
Article code without wireless indicator	Article code with wireless indicator	ton	kg	kg	kg	kg	DELTA LOCK®
SG.0.CS.03	SG.0.CS.03.RC	3	18	1	1.7	3.3	4.75 ton
SG.0.CS.05	SG.0.CS.05.RC	5	30	2	3.4	4.9	6.5 ton
SG.0.CS.10	SG.0.CS.10.RC	10	50	5	6.8	8.3	12 ton
-	SG.0.CS.20.RC	20	200	10	12.8	-	25 ton
-	SG.0.CS.30.RC	30	200	10	15.4	-	35 ton
-	SG.0.CS.50.RC	50	400	20	39.5	-	55 ton

Specificaties / Specifications	
Nauwkeurigheid / Accuracy	< ± 0.1%
Behuizing bescherming / Housing protection	IP 65
Bedrijfstemperatuur / Operating temperature	-10°C - +40°C
Operatie bereik vrije ruimte / Operation distance in open space	50 m

Afmetingen / Dimensions				
Capaciteit / Capacity	A	B	C	D
ton				
3	87	231	181	23
5	87	231	189	29
10	87	281	223	36
20	116	360	288	60
30	126	366	292	60
50	180	500	392	72




Kranwaage / Dynamomètre



SG.0.CS



SG.0.CS.RC

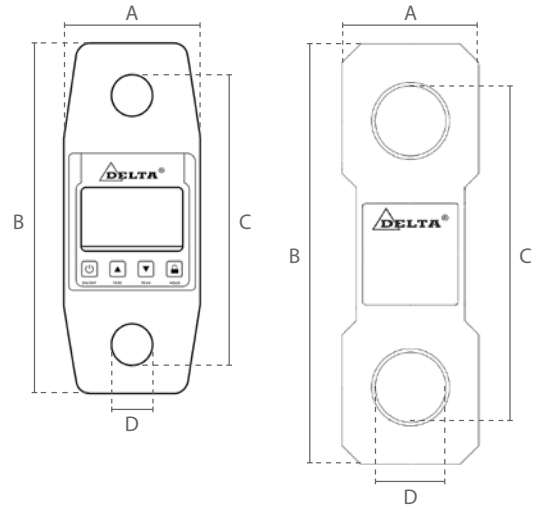

3 - 10 ton

20 - 50 ton



3 - 10 ton

Eigenschaften

- » Kompaktes Design.
- » Mit beleuchtetem Display.
- » Verstärkter Lastpunkte.
- » Mit Überlastalarm.
- » Mit wiederaufladbarer Lithiumbatterie. Kapazität 3000mAh, ermöglicht eine Betriebsdauer von etwa 26 Stunden.
- » Geliefert mit Kalibrierungsreport.
- » Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Geliefert mit Prüfzeugnis, CE Konformitätserklärung und Betriebsanleitung.

Caractéristiques

- » Conception compacte.
- » Avec affichage éclairé.
- » Zone de chargement renforcée.
- » Avec alarme de surcharge.
- » Alimenté par une batterie au lithium rechargeable. La capacité de 3000 mAh permet environ 26 heures de fonctionnement.
- » Conforme à la Directive Machines 2006/42/CE. Livré avec rapport d'étalonnage, certificat de contrôle, déclaration CE de conformité et mode d'emploi.

Technische Daten / Spécifications

Artikelnummer ohne Fernbedienung	Artikelnummer mit Fernbedienung	Tragfähigkeit / Capacité	Mindestlast / Charge minimale	Empfindlichkeit / Sensibilité	Eigengewicht / Poids net	mit Koffer / avec étui	Passender Schüssel / Manille appropriée
Code de l'article sans télécommande	Code de l'article avec télécommande	ton	kg	kg	kg	kg	DELTA LOCK®
SG.0.CS.03	SG.0.CS.03.RC	3	18	1	1.7	3.3	4.75 ton
SG.0.CS.05	SG.0.CS.05.RC	5	30	2	3.4	4.9	6.5 ton
SG.0.CS.10	SG.0.CS.10.RC	10	50	5	6.8	8.3	12 ton
-	SG.0.CS.20.RC	20	200	10	12.8	-	25 ton
-	SG.0.CS.30.RC	30	200	10	15.4	-	35 ton
-	SG.0.CS.50.RC	50	400	20	39.5	-	55 ton

Technische Daten / Spécifications

Genauigkeit / Précision	< ± 0.1%
Schutzart Gehäuse / Protection du boîtier	IP 65
Einsatztemperatur / Température de fonctionnement	-10°C - +40°C
Arbeitsabstand im offenen Raum / Portée espace libre	50 m

Abmessungen / Dimensions

Tragfähigkeit / Capacité	A	B	C	D
ton				
3	87	231	181	23
5	87	231	189	29
10	87	281	223	36
20	116	360	288	60
30	126	366	292	60
50	180	500	392	72




Dinamómetro / Crane Scale



SG.0.CS



SG.0.CS.RC

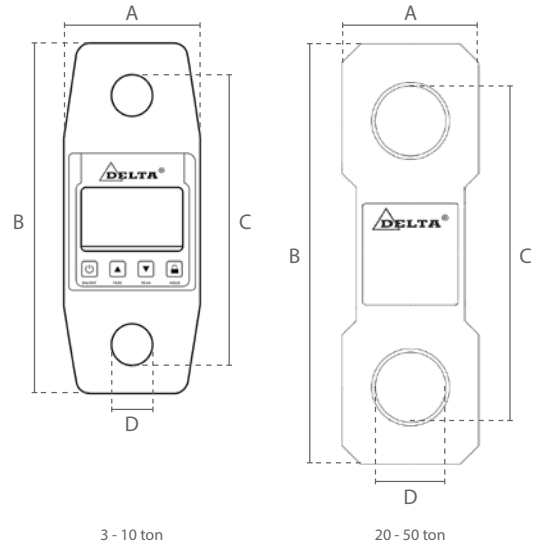

3 - 10 ton

Características

- » Diseño compacto
- » Con pantalla iluminada.
- » Zona de carga reforzada.
- » Con alarma de sobrecarga.
- » Alimentado por batería de litio recargable. La capacidad de 3000 mAh permite aproximadamente 26 horas de funcionamiento.
- » Se suministra con informe de calibración.
- » Cumple con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE. Se suministra con certificado de pruebas, declaración de conformidad CE e instrucciones de funcionamiento.

Features

- » Compact housing.
- » With backlit display.
- » Strengthened load area.
- » With overload alarm.
- » Powered by rechargeable lithium battery. Capacity 3000mAh allows for around 26 hours of operation.
- » Supplied with calibration report.
- » Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate, CE declaration of conformity and operating instructions.

Especificaciones / Specifications

Código de artículo sin control remoto	Código de artículo con control remoto	Capacidad	Carga mínima	Sensibilidad	Peso neto	con caso	Grillete adecuado
Article code without wireless indicator	Article code with wireless indicator	Capacity	Minimum load	Sensitivity	Net weight	with case	Suitable shackle
		ton	kg	kg	kg	kg	DELTA LOCK®
SG.0.CS.03	SG.0.CS.03.RC	3	18	1	1.7	3.3	4.75 ton
SG.0.CS.05	SG.0.CS.05.RC	5	30	2	3.4	4.9	6.5 ton
SG.0.CS.10	SG.0.CS.10.RC	10	50	5	6.8	8.3	12 ton
-	SG.0.CS.20.RC	20	200	10	12.8	-	25 ton
-	SG.0.CS.30.RC	30	200	10	15.4	-	35 ton
-	SG.0.CS.50.RC	50	400	20	39.5	-	55 ton

Especificaciones / Specifications

Precisión / Accuracy	< ± 0.1%
Protección de la carcasa / Housing protection	IP 65
Temperatura de funcionamiento / Operating temperature	-10°C - +40°C
Distancia de operación en espacio abierto / Operation distance in open space	50 m

Dimensiones / Dimensions

Capacidad / Capacity	A	B	C	D
ton				
3	87	231	181	23
5	87	231	189	29
10	87	281	223	36
20	116	360	288	60
30	126	366	292	60
50	180	500	392	72