



Egenskaber

- » Robust konstruktion.
- » Velegnet til en lang række industrielle applikationer.
- » Svirvel lastkrog med sikkerhedspal.
- » Let at adskille til vedligeholdelsesformål.
- » Kontrolsystem med relæer fra SIEMENS.
- » Transmission med permanent smøring sikrer jævn og stille drift.
- » Leveres med styretryksbetjening, strømkabel og kædepose.
- » I overensstemmelse med maskindirektiv 2006/42/EF. Leveres med testcertifikat, CE-overensstemmelseserklæring samt brugervejledning.

Features

- » Robust housing.
- » Suitable for a wide range of industrial applications.
- » Swivel load hook with safety latch.
- » Easy to disassemble for maintenance purposes.
- » Control system with SIEMENS relays.
- » Permanently lubricated transmission, ensures smooth and quiet operation.
- » Supplied with control switch, power cable and chain container.
- » Complies with the Machinery Directive 2006/42/EC. Supplied with test certificate, CE declaration of conformity and operating instructions.



DEH

Specifikationer / Specifications							
Varenummer	Kapacitet	Hejsehastighed	Lastkæde	Antal Kædestreng	Energiforbrug	Netto vægt	Extra vægt
Item no.	Capacity	Lifting speed	Load chain	Chains falls	Power output	Net weight	Extra weight
	ton	m/min *	Øxmm		kW	kg	kg/m
5003000020-21-22	0.25	8/2	4 x 12	1	0.4/0.1	22	0.4
5003000023-24-25	0.5	8/2	5 x 15	1	0.72/0.18	33	0.7
5003000026-27-28	1	8/2	7.1 x 21	1	1.6/0.4	53	1.1
5003000029-30-31	2	4/1	7.1 x 21	2	1.6/0.4	58	2.2

*ved 50Hz / with 50Hz

Specifikationer / Specifications	
Voltage / Operating voltage	400-440V / 50-60Hz / 3Ph (kun 400V med elektrisk løbekat / with electric trolley only 400V)
Hejsehastighed / Lifting speed	To løfthastigheder / Two lifting speeds
Lastkæde / Load chain	Lastkæde i henhold til EN 818-7-DAT/DT / Load chain according to EN 818-7-DAT/DT
Styretrykskabel / Control cable	Standard ≈6 meter / Standard ≈6 meter
Strømkabel / Power cable	≈1 meter uden stik / ≈1 meter without plug
IP klassificering (hus) / IP protection (Housing)	IP 55
IP klassificering (styretrek) / IP protection (Control)	IP 65
Klassifikation / Classification	M5/2m (ISO/FEM)
Driftcyklus / Start pr. time / Duty cycle / Starts per hour	40% / 240
Isolationsklasse / Insulation class	F
Drifttemperatur / Operating temperature	-10°C - +40°C
Byrde type / Load type	Varer, må ikke anvendes til løft af mennesker / Goods, may not be used to lift people

Beskyttelse / Protection	
Kontrolafbryder / Control switch	24V styretryksbetjening med nødstop / 24V pendant control switch with emergency stop button
Overlastsikring / Overload protection	Udvendigt indstillelig glidekobling samt digital sikring / Externally adjustable slip clutch and digital protection
Bremse / Brake	Elektromagnetisk fjeder trykbremse, holder byrden i tilfælde af strømsvigt / Electromagnetic spring pressure brake, holds the load in the event of power failure
Endestopkontakt / Limit switch	Elektromekanisk endestop øverst og nederst / Electro-mechanical upper and lower limit switch
Termisk beskyttelse / Thermal protection	Beskyttet gennem varmesensor / Protected through heat sensor



Elektrisk kædetalje DEH / Electric Chain Hoist DEH



DED




DEY

Egenskaber

- » Elektrisk kædetalje monteret på elektrisk løbekat med lav indbygningshøjde.
- » Løbekatten er udstyret med hjul der giver optimal balance og giver nem kørsel pålangs af bjælken
- » Sikkerhedsstænger fungerer som fald-, brud, og stødbeskyttelse. Derudover er modellerne også udstyret med vippebeskyttelse.
- » Hjul med permanent smørelse og kuglelejer for nem kørsel.
- » Velegnet til de fleste I- og H-bjælkeprofiler.

Features

- » Electric chain hoist mounted on low headroom (electric) trolley.
- » Balance support wheels enable smooth travelling along the beam.
- » Safety bars serve as fall-, breaking- and impact protection. Additionally equipped with tilting protection.
- » Permanently lubricated, ball bearing mounted wheels allow for smooth traversing.
- » Suitable for most I- and H-beam profiles.

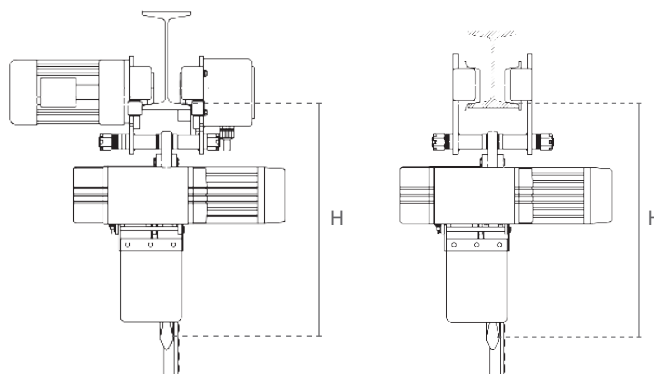


Specifikationer / Specifications						
Varenummer	Kapacitet	Kørehastighed	Energiforbrug løbekkat	Bredde	Netto vægt	Min. højde (H)
Item no.	Capacity	Traversing speed	Power output trolley	Width	Net weight	Min. height (H)
	ton	m/min	kW	mm	kg	mm
5003000120-21-22	0.25	20/6.7	0.2/0.07	74-300	53	365
5003000123-24-25	0.5	20/6.7	0.2/0.07	74-300	66	445
5003000126-27-28	1	20/6.7	0.2/0.07	74-300	86	515
5003000129-30-31	2	20/6.7	0.4/0.13	74-300	98	640


Specifikationer / Specifications				
Varenummer	Kapacitet	Bredde	Netto vægt	Min. højde (H)
Item no.	Capacity	Width	Net weight	Min. height (H)
	ton	mm	kg	mm
DEY - På forespørgsel / On Request	0.25	74-300	44	365
DEY - På forespørgsel / On Request	0.5	74-300	55	445
DEY - På forespørgsel / On Request	1	74-300	75	515
DEY - På forespørgsel / On Request	2	74-300	80	640



Elektrisk kædetalje DEH / Electric Chain Hoist DEH

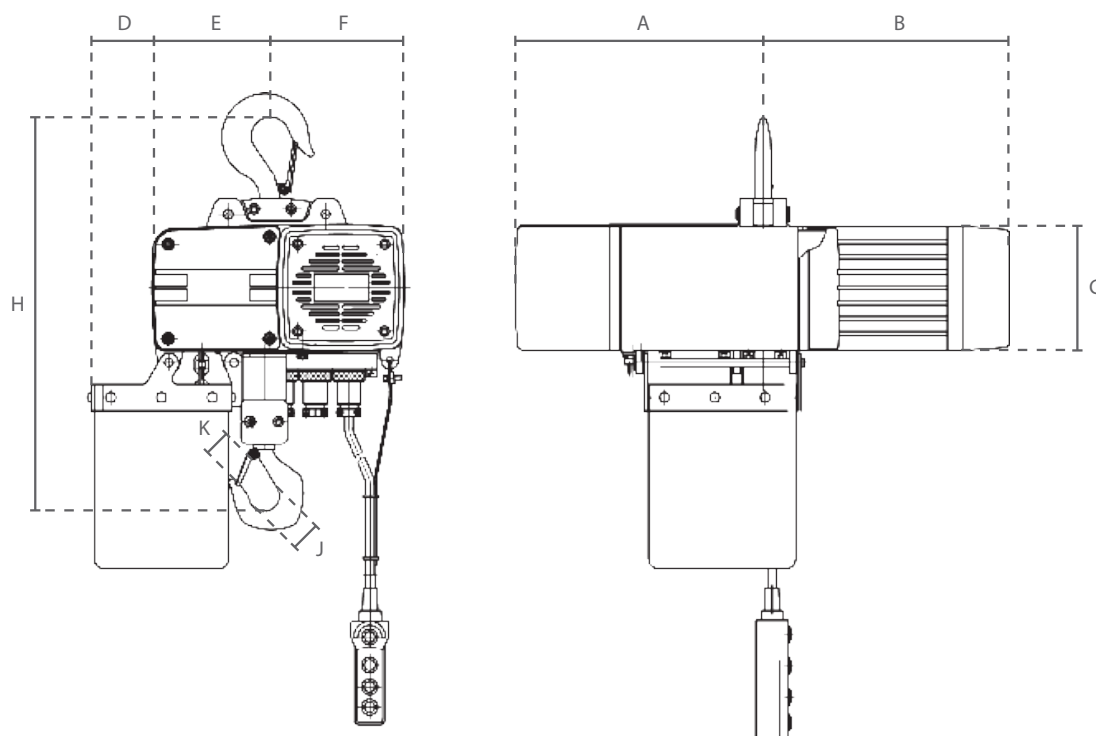

Dimensioner / Dimensions									
Varenummer Item no.	A	B	C	D	E	F	H	J	K
5003000020-21-22	203	231	115	57	109	124	320	40	26
5003000023-24-25	233	209	165	62	118	162	400	40	26
5003000026-27-28	260	247	175	67	128	187	450	45	32
5003000029-30-31	260	247	175	89	128	187	520	53	38

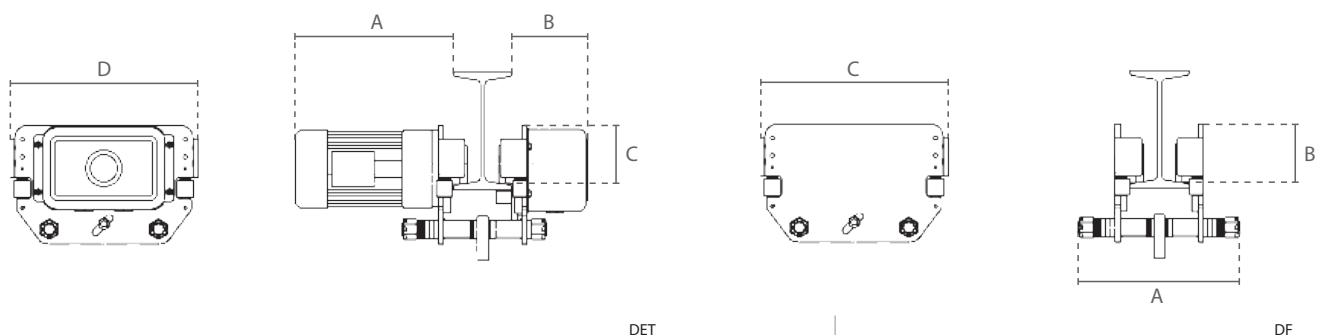

Specifikationer / Specifications					Dimensioner / Dimensions			
Referencenummer Reference no.	Kapacitet Capacity	Min. radius Min. radius	Diameter på hjul Wheel diameter	Netto vægt Net weight	A	B	C	D
	ton	m	mm	kg				
DF DET 0.25	0.25	2.5	68	31	336	130	97	340
DF DET 0.50	0.5	2.5	68	33	336	130	97	340
DF DET 1	1	2.5	68	33	336	132	97	340
DF DET 2	2	2.5	75	40	338	132	113	340

Specifikationer / Specifications					Dimensioner / Dimensions		
Varenummer Reference no.	Kapacitet Capacity	Min. radius Min. radius	Diameter på hjul Wheel diameter	Netto vægt Net weight	A	B	C
	ton	m	mm	kg			
DF 0.25	0.25	2.5	68	22	424	75	270
DF 0.50	0.5	2.5	68	22	424	75	270
DF 1	1	2.5	68	22	424	75	270
DF 2	2	2.5	75	22	424	75	270




Elektrisk kædetalje DEH / Electric Chain Hoist DEH

Nemme plug&play-tilslutninger /
Easy plug&play connections



SIEMENS relæer /
SIEMENS relays

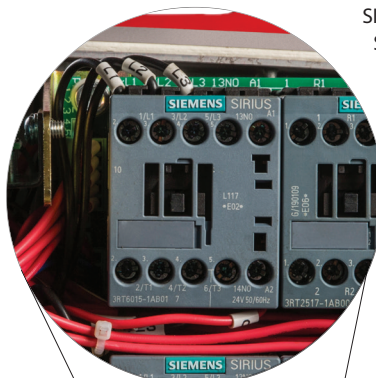

Kædestyr er let tilgængelig
for vedligehold /
Chain guide easily accessible for
maintenance purposes



Hoogste en laagste micro-eindschakelaar /
Upper and lower limit micro switch



Robuste monteringspunkter for kædepose /
Robust chain bag mounting points



Kæde og endestop i høj kvalitet /
High quality, durable chain end buffer